



EcoAs

El encofrado manoportable robusto



EcoAs: el encofrado manoportable robusto

Modular y eficiente

El sistema modular para múltiples aplicaciones


EcoAs es flexible y rentable para ejecutar planos y geometrías irregulares. Este eficiente encofrado manoportable permite trabajar sin grúas, ahorrando tiempo y mano de obra.

Gracias a su diseño compacto y ergonómico, los paneles se pueden desplazar a mano. EcoAs es compatible con el encofrado manoportable ligero AluFix. Los paneles para columnas de EcoAs se conectan de manera eficiente y sólida con una combinación inteligente de tornillo tensor y brida con tuerca. La placa plástica alkus permite lograr resultados de concreto de alta calidad, también para columnas.

	Ancho del panel [cm]								SE	MZE	Paneles angulares				Compensación PS
	100	80	55	50	45	40	30	25			IE	AE	GEI	GEA	
Alturas [cm]	350								■						■*
	300	■	■	■				■	■		■	■			■*
	240		■	■	■	■		■			■	■	■	■	■
	160		■	■	■	■		■			■	■			
	150								■						
	120		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
	80					■									

SE Paneles para columnas, ancho 90 cm
MZE Paneles multipropósito, ancho 60 cm
IE Esquinero interno, longitud del lateral 25 cm
AE Esquinero externo

GEI Esquinero interno abisagrado, longitud del lateral 30 cm
GEA Esquinero externo abisagrado, longitud del lateral 7,5 cm
PS Compensación, 5 cm
* Compensación, 1 y 2 cm (alkus)

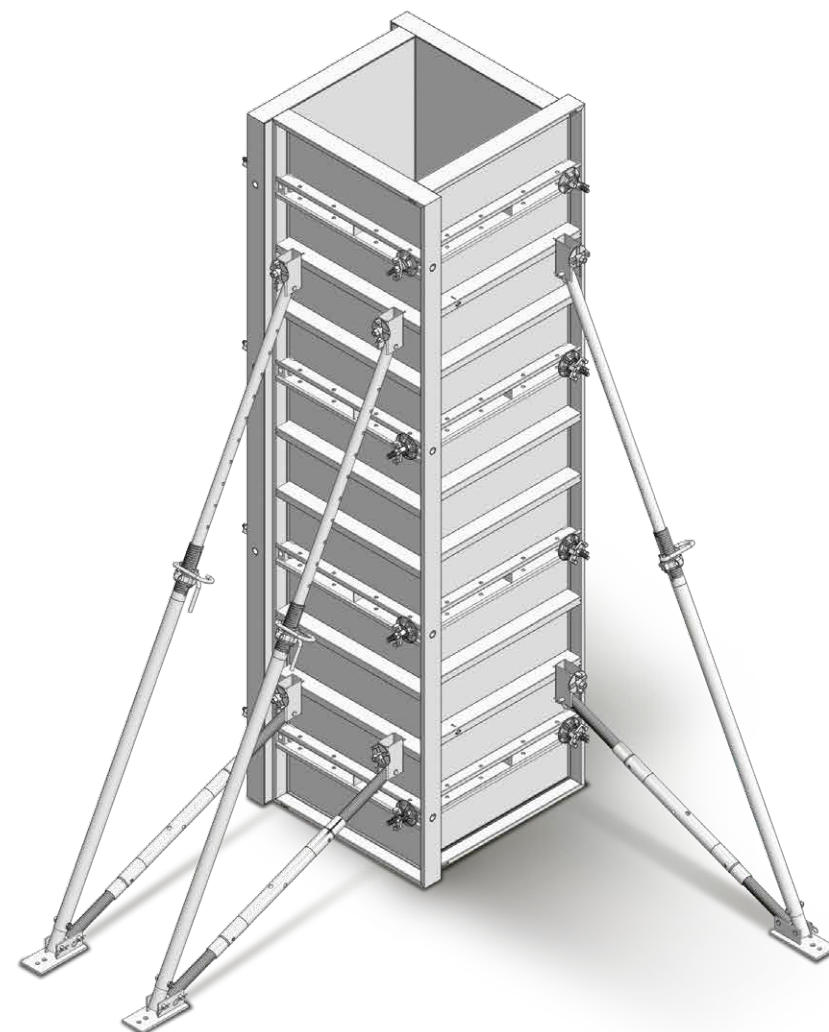

Encofrado de precisión de secciones transversales de columna en tramas de 5 cm hasta un máximo de 75 x 75 cm de longitud lateral.



Simplemente inteligente

→ Flexibilidad

- Alturas de panel de 350 hasta 80 cm, anchos de panel de 100 hasta 25 cm para encofrar sin dificultad esquinas con cualquier grosor de muro

→ Paneles para columnas

- Encofrado de precisión de secciones transversales de columna en tramas de 5 cm hasta un máximo de 75 x 75 cm de longitud lateral, utilizando la placa plástica alkus para un concreto de calidad arquitectónica

→ Resistencia

- Presión del concreto fresco admisible (norma DIN 18218) en toda la superficie 50 kN/m²
(Tolerancias en el acabado de la superficie según la norma DIN 18202, Tabla 3, línea 6)

→ No requiere grúas

→ Perfil de marco cerrado hecho de acero

- Robusto y de alta estabilidad estática
- Resistente a la torsión
- Galvanizado, para facilitar la limpieza y reducir la adherencia del concreto

→ El perfil funcional inteligente

- Con roscas Dywidag integradas
- Todos los accesorios, como p. ej. las plataformas de vaciado, los puntales y los rieles de alineación, se fijan con el tornillo brida

→ Anclaje para encofrados inclinados o desplazados en altura

- Punto de anclaje con funda cónica, soldada a ambos lados, hecha de acero

→ Refinado diseño de producto de MEVA

- Cerrojo de MEVA para uniones sólidas con solo unos pocos golpes de martillo
- Placa plástica alkus de alta calidad con 7 años de garantía

→ Compatible con AluFix



EcoAs

Un muro lleno de ideas

Calidad de MEVA hasta en los más pequeños detalles

Los sistemas de MEVA destacan por su alto grado de eficiencia, calidad y detalles prácticos. Gracias a que sus componentes son estandarizados y a que cuenta con pocos accesorios y un óptimo surtido de productos, utilizar sistemas de MEVA trae consigo muchas más ventajas a la hora de construir.

- Compatibilidad plena
- Se puede combinar con los accesorios de MEVA



Tornillo brida

Un accesorio para unir sólidamente todas las piezas

Perfil multifuncional

Hecho de un perfil cerrado de aluminio con roscas DW-15 integradas, permite el montaje rápido y sólido de accesorios



Varilla de anclaje


Se puede fijar al perfil multifuncional del panel colocándolo horizontal o verticalmente. Para un transporte seguro y rápido en la obra.

Marco galvanizado al fuego

Con superficie revestida que facilita enormemente la limpieza y reduce la adherencia del concreto


Perfil cerrado

Para una mejor estabilidad y larga vida útil

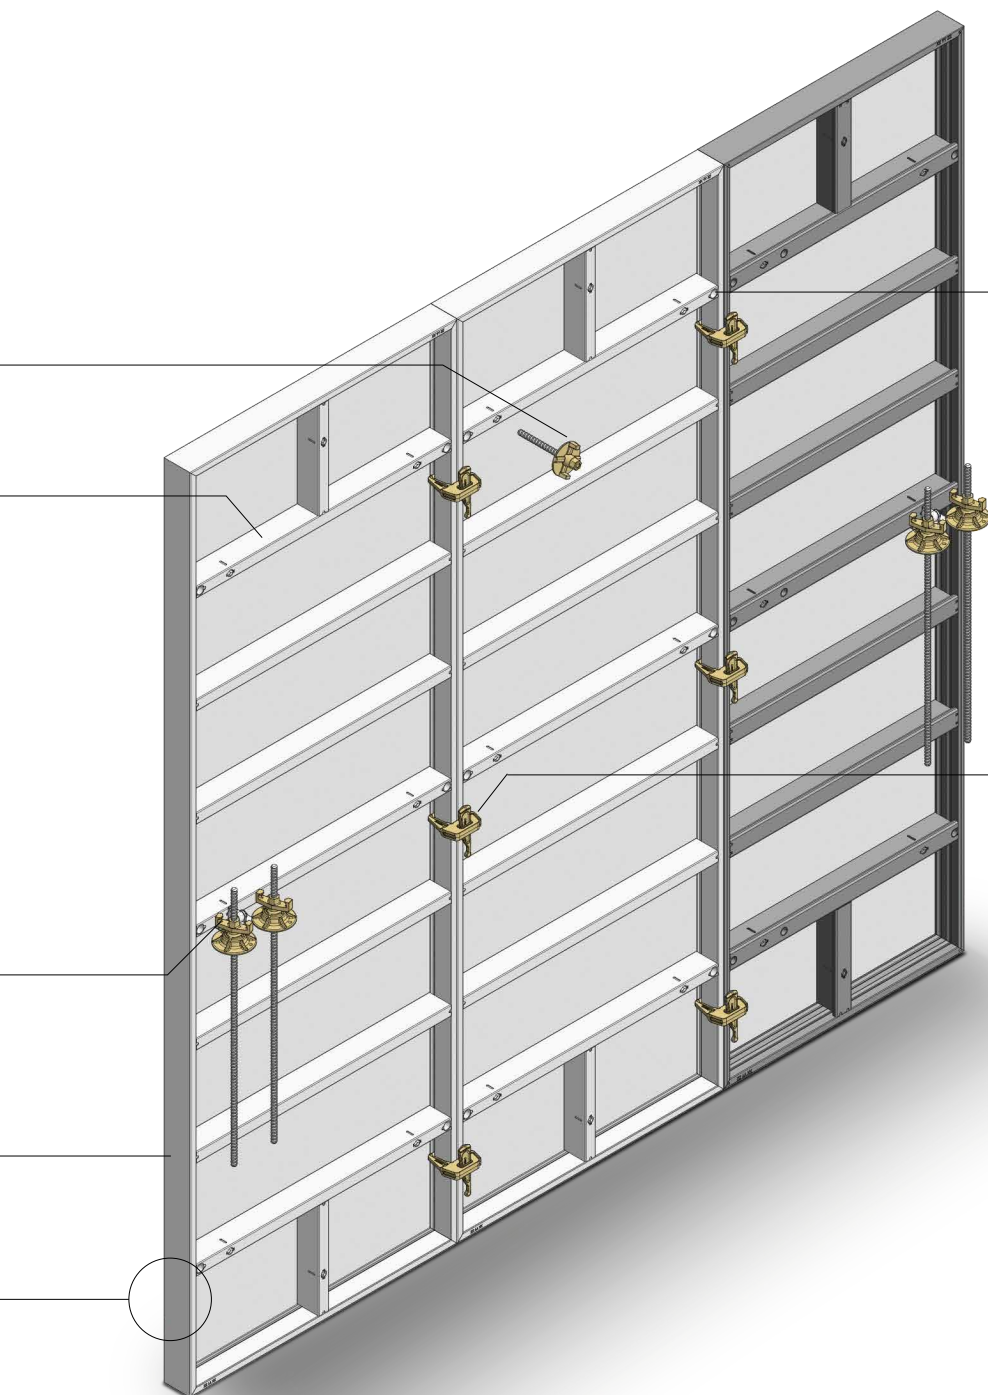

Orificio de anclaje

Con funda cónica, soldada a ambos lados

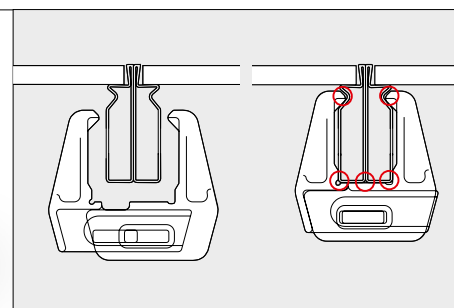

Cerrojo EA

Para unir paneles de manera rápida y segura solo se necesita una pieza: el cerrojo de MEVA. Este cerrojo se puede colocar con una mano y en cualquier punto del marco. Con uno pocos golpes de martillo se logra una unión sólida y una junta entre paneles plana y sin desplazamientos.



Placa plástica alkus

No absorbe agua, no se hincha y no presenta merma. Su superficie lisa y robusta garantiza un concreto de estupenda superficie aún tras muchas aplicaciones.

Pioneros e innovadores

MEVA le da más

Encofrado. Simple. Inteligente.

Mucho de lo que hoy se ha convertido en una norma en el sector de los encofrados, ha sido diseñado por MEVA en Haiterbach, Alemania. Somos innovadores en el sector y trabajamos cotidianamente con entusiasmo para que nuestros clientes dispongan de un encofrado aún más seguro, eficiente y simple. Para nosotros es vital aplicar tecnología moderna y producir productos de calidad.


Nuestra empresa es independiente, mediana y está en manos de una familia, lo que nos compromete a aplicar los valores del espíritu emprendedor en nuestro actuar. Por esta razón, nuestros clientes pueden esperar justificadamente no solamente productos de calidad superior, sino también nuestro compromiso personal para proyectos en cualquier parte del mundo.

Sea que se trate de un complejo encofrado especial o de un encofrado estándar y rentable: Nuestra experiencia y la variedad de nuestros productos nos convierten en un asociado que asesora y ayuda, haciendo frente a los desafíos y propuestas arquitectónicas de nuestros días.



Cuenta con nosotros alrededor del mundo

Con 40 sedes en los cinco continentes
estamos presentes donde nos necesite.

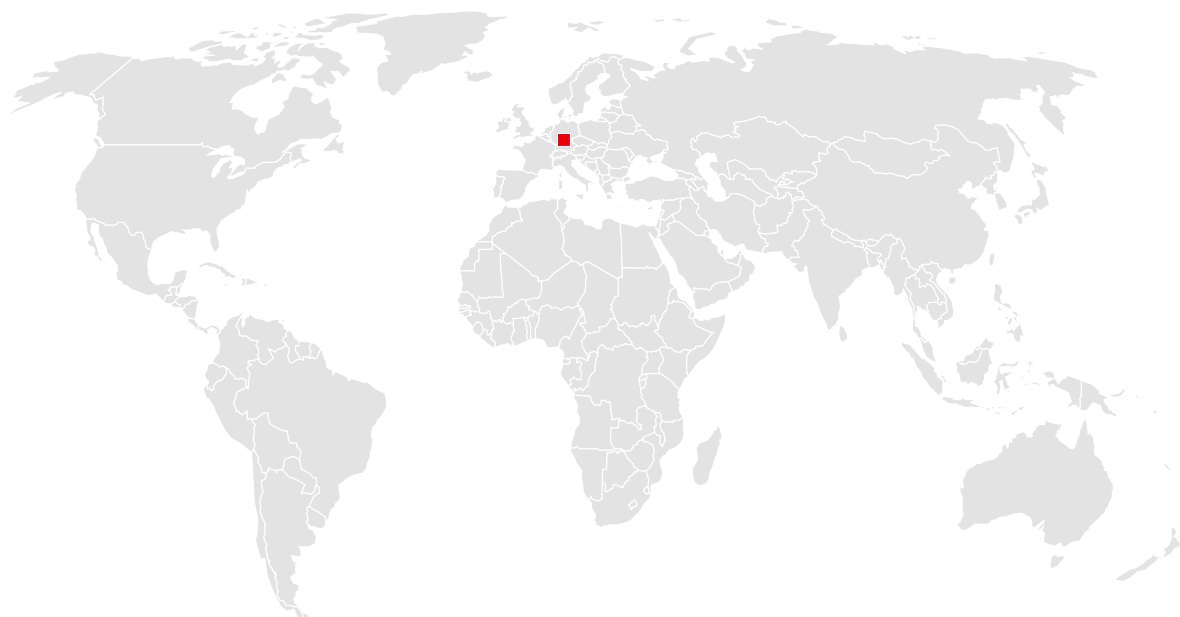

Sede principal (Alemania)

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66

info@meva.net
www.meva.net

Oficinas y sucursales internacionales

AE-Dubai	Tel. +971 4 8042200	LATAM	latam@meva.net
AT-Pfaffstätten	Tel. +43 2252 20900-0	LU-Rodange	Tel. +352 20 283747
AU-Adelaide	Tel. +61 8 82634377	MA-Casablanca	Tel. +212 684-602243
BE-Landen	Tel. +32 11 717040	MY-Perak	Tel. +60 12 5209337
BH-Riffa	Tel. +973 3322 4290	NL-Gouda	Tel. +31 182 570770
CA-Toronto	Tel. +1 416 8565560	NO-Oslo	Tel. +47 67 154200
CH-Seon	Tel. +41 62 7697100	PA-Panama City	Tel. +507 2372222
DK-Holbæk	Tel. +45 56 311855	PH-Manila	Tel. +63 998 5416975
FR-Sarreguemines	Tel. +33 387 959938	QA-Doha	Tel. +974 4006 8485
GB-Tamworth	Tel. +44 1827 60217	SG-Singapore	Tel. +65 67354459
HU-Budapest	Tel. +36 1 2722222	US-Springfield	Tel. +1 937 3280022
IN-Mumbai	Tel. +91 22 27563430		



MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestrasse 5 Tel. +49 7456 692-01
72221 Haiterbach Fax +49 7456 692-66
Alemania info@meva.net

www.meva.net