


SOPORTE PARA BARANDAL DE SEGURIDAD PERIMETRAL

IMPORTANTE:

NO UTILICE UN MARTILLO O LLAVE DE IMPACTO PARA APRETAR LA TUERCA AL ASEGURAR EL SOPORTE A LA LOSA.

- No exceda presión de 70 lb/ft de torque al apretar el Soporte a la Losa
- Siempre Traslapar los barandales de 2x4 o 2x6 tanto superiores como inferiores
- No separar los Soportes a más de 2.40 metros.

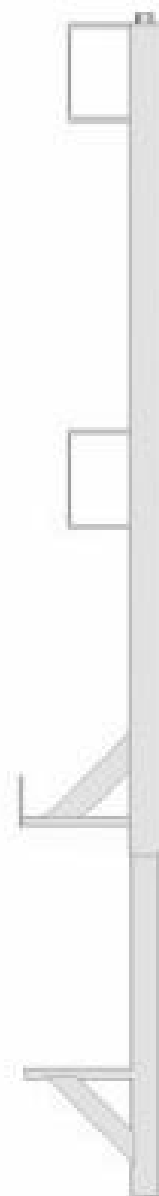


SOPORTE PARA BARANDAL DE SEGURIDAD PERIMETRAL

Especificaciones del Producto:

- Diseño Seguro que permite un armado rápido de los barandales superiores e inferiores.
- Pesa 26.1 Libras
- Galvanizados por inmersión para máxima vida útil.
- Grapa fácil de ajustar permite diferentes grosores de Losa hasta 90cm
- Permite traslapes de maderas 2x4 y 2x6 para barandales superiores y 2x4 para inferiores.
- Cumple estándares de OSHA.



PARA INFORMACION DE INSTALACION Y USO VER REVERSO DE PAGINA

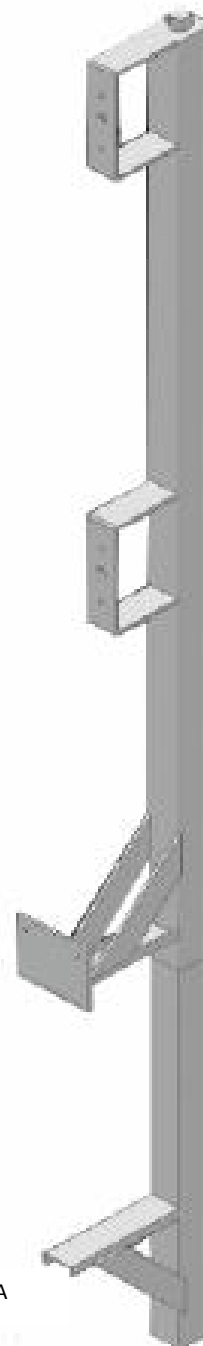

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTÁCTENOS:

EQUIPOS CORPINSAS.A. TEL 237-2222 FAX 237-3957 EMAIL: INFO@CORPINSAS.COM